
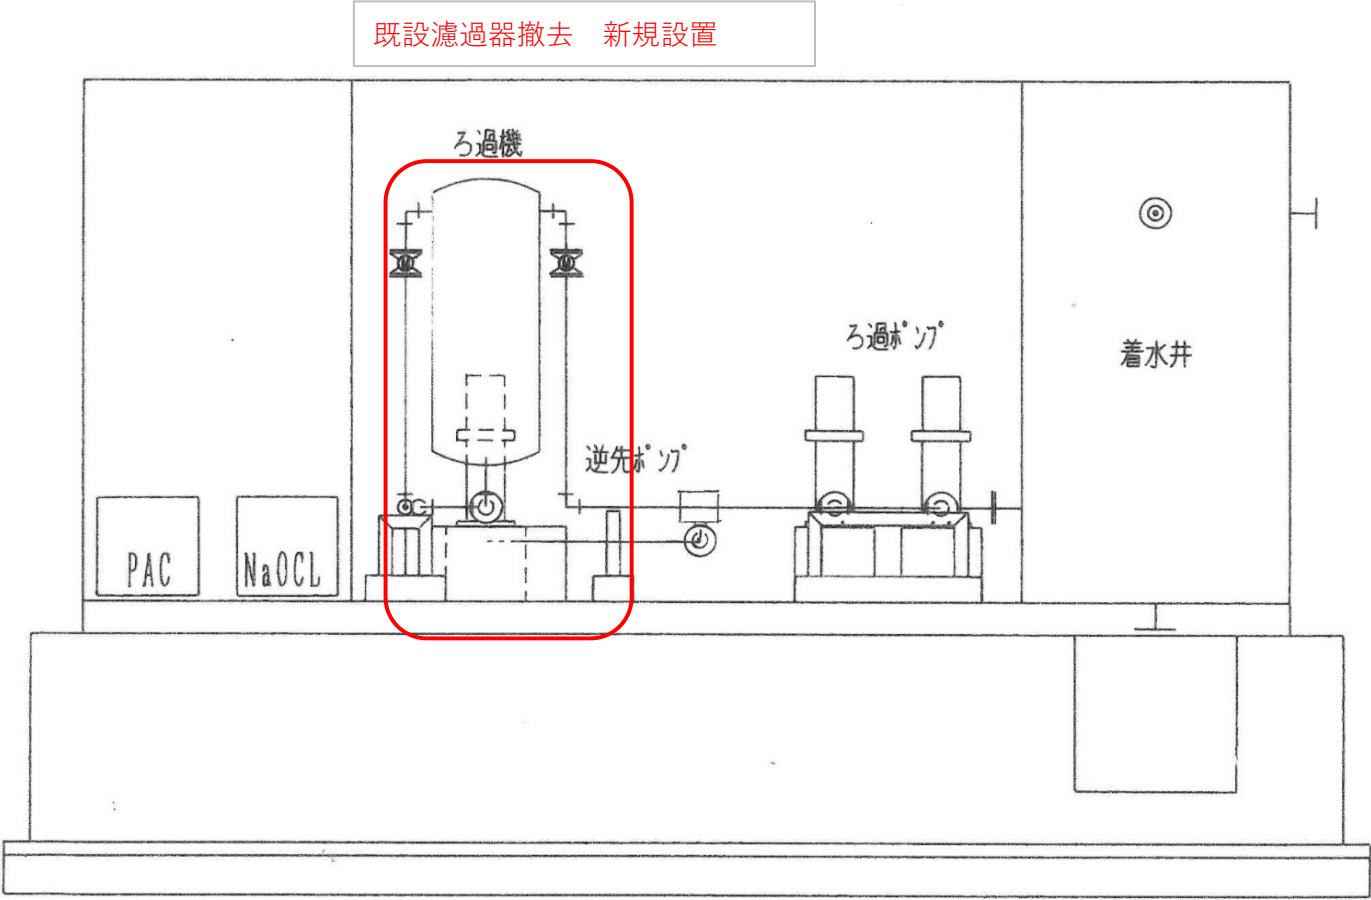


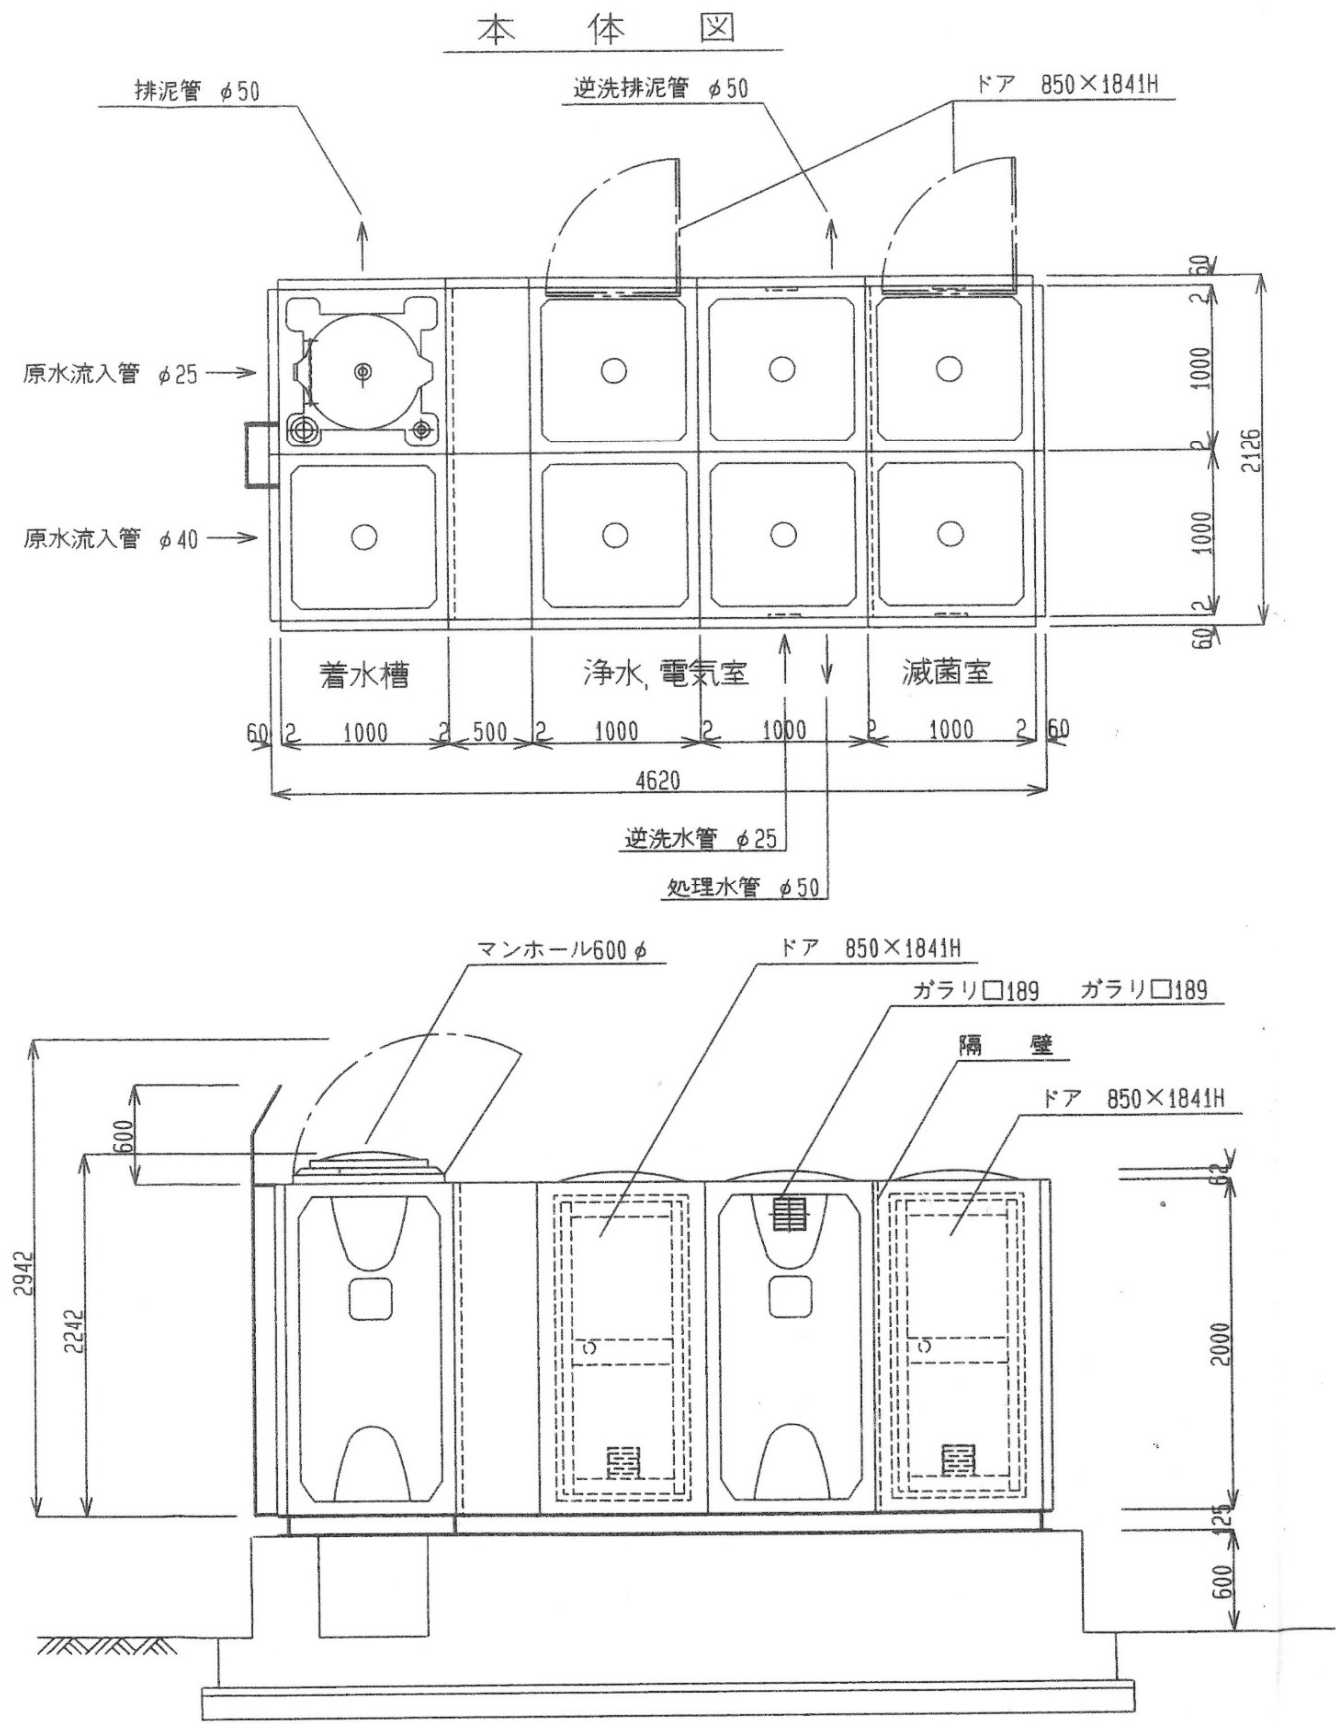

可搬式膜ろ過装置（アクアレスキュー）

概算質量 空時：185kg（※運転時）
運転時：290kg

- ・ユニット内配管はH1VP、バルブはCAC製です。
- ・MF膜モジュールは、AMST認定品です。
- ・運転の際は、設備電源、発電機等による電源の確保が必要です。（必要電流は、フロー図参照）
- ・必要に応じて、原水槽・処理水槽の用意をお願いします。
- ・保管時は、膜モジュール、付属品ケース及び、各種ホースは別置きです。
- ・寒冷地対策として、水温低下を確認すると強制的に運転を行います。建屋内には、ヒータ設置等の対策をお勧めします。

図面には、装置の正面図、側面図、およびメンテナンススペースの詳細図が示されています。主要な寸法として、正面幅650mm、側面幅800mm、高さ1742mm（1598mm）が記載されています。また、排水（25A）と膜ろ過水（25A）の出口も示されています。

符号	改訂理由	日付	製図	検図	承認
△					
△					
△					

符号	部品名称	材質	個数	備要
14	水温計	SUS	1	
13	ベース	SUS	1	
12	制御盤	SUS	1	
11	膜差圧計	-	1	
10	ストレーナ差圧計	-	1	
9	原水流量計	-	1	
8	コンプレッサ	-	1	
7	ストレーナ	樹脂	1	自動逆洗
6	膜モジュール	ABS	1	膜材質：PVDF
5	次亜タンク	PE	1	
4	逆洗水槽	PE	1	
3	次亜ポンプ	-	1	
2	逆洗ポンプ	SUS	1	

符号	部品名称	材質	個数	備要	
承認	検図	製図	尺度	国名	可搬式膜ろ過装置 アクアレスキュー 装置外形図
掛川	田中	川	1/20	名	
製図年月日 2026年 5月 21日					場所 広島県神石高原町の郷
備考 株式会社 キッツエスジーエス					図番 NJ426038