


数 量 総 括 表						
費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
井 出 農 地 ( 田 )						
	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	6.9	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	5.0	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	1.7	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	2.8	
		積 込 ( ル ー ズ )	バックホウ0.28m3級	m3	5.7	
		機 械 小 運 搬	土砂 4t L=250m未満	m3	5.7	
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離6.1km	m3	5.7	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	5.7	
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	11.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	2.2	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.4 t=0cm	m2	10.5	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	4.6	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	5.5	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	4.4	
		機 械 小 運 搬	コンクリート 4t L=250m未満	m3	3.2	
		積 込 ( ル ー ズ )	バックホウ0.28m3級	m3	4.6	

[illegible]

## 土 量 配 分 表

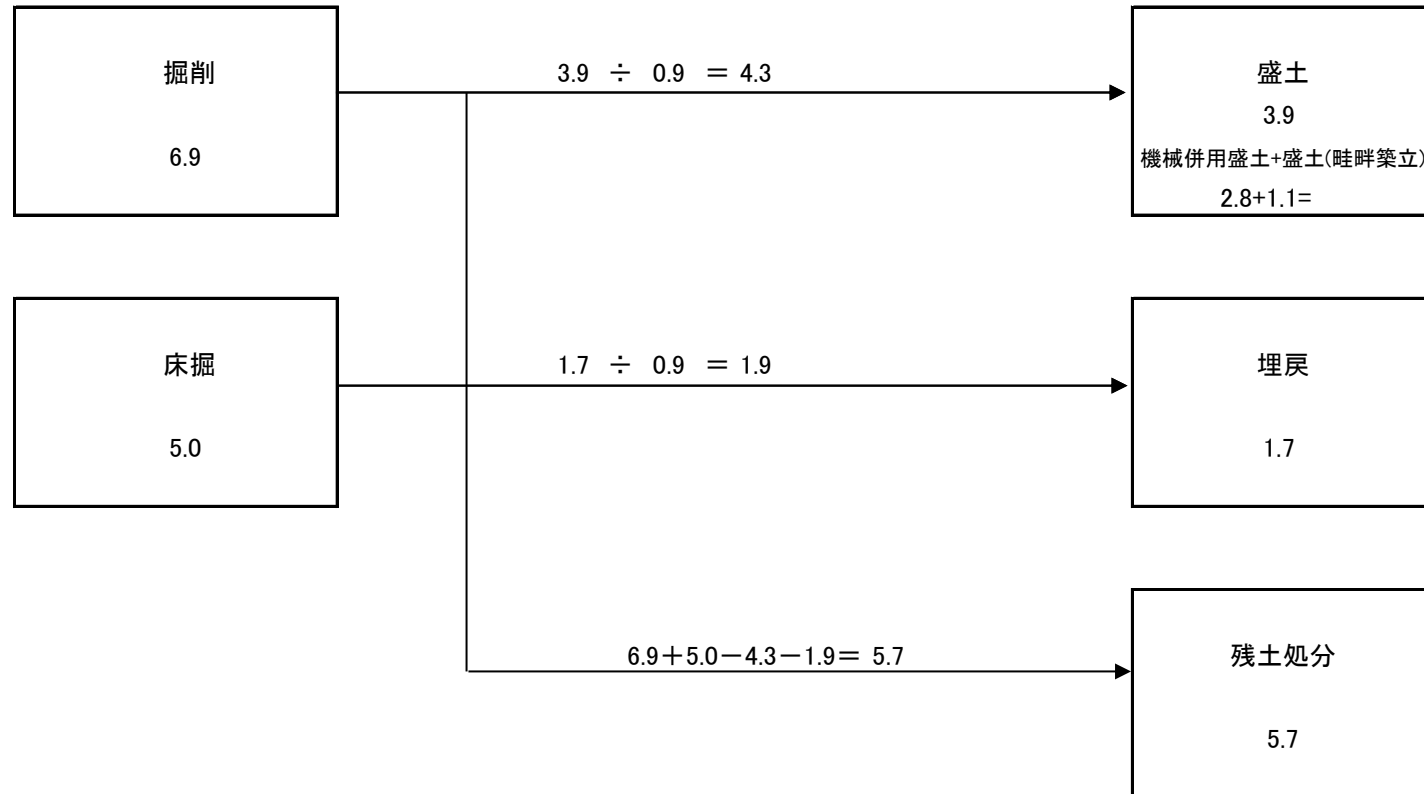

数 量 計 算 書														20/545
種 別 番 号	距 離	機 械 掘 削			機 械 床 掘			機 械 併 用 埋 戻			機 械 併 用 盛 土			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0	1.3	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	
SECT 3.0	3.0	1.2	1.25	3.8	0.9	0.90	2.7	0.3	0.30	0.9	0.8	0.50	1.5	
SECT 5.5	2.5	1.3	1.25	3.1	0.9	0.90	2.3	0.3	0.30	0.8	0.2	0.50	1.3	
合 計	5.5			6.9			5.0			1.7			2.8	

数 量 計 算 書														20/545
種 別 番 号	距 離	畦 畔 築 立			盛 土 法 面 整 形						盛 土（畦畔築立上・下側）			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(上側) SECT 0.0	0.0				0.4	-	-				0.2	-	-	
SECT 3.0	3.0			3.0	0.4	0.40	1.2				0.2	0.20	0.6	
SECT 5.5	2.5			2.5	0.4	0.40	1.0				0.2	0.20	0.5	
(下側) SECT 0.0	0.0													
SECT 3.0	3.0			3.0										
SECT 5.5	2.5			2.5										
合 計	11.0			11.0			2.2				※土量配分表のみ使用			1.1

数 量 計 算 書														20/545
種 別 番 号	距 離	ブ ロ ッ ク 練 積 (t=0cm)			裏 込 砕 石			ブ ロ ッ ク 基 礎 工			取 り 付 け 工			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
	0.0										0.0	-	-	
	1.0										2.2	1.10	1.1	
SECT 0.0	0.5	1.9	-	-	0.82	-	-				2.2	2.20	1.1	
SECT 3.0	3.0	1.9	1.90	5.7	0.82	0.82	2.5			3.0				
SECT 5.5	2.5	1.9	1.90	4.8	0.82	0.82	2.1			2.5				
	0.5										2.2 2.2	2.20	1.1	
	1.0										0.0	1.10	1.1	
合 計	8.5			10.5			4.6			5.5			4.4	

機械小運搬集計表

運搬距離 L=250m 未満

工種	種別・規格	名 称	計 算 式	単位	数 量
土工	残土	土砂		m3	5.7
		計		m3	5.7
擁壁工	砂利・碎石	裏込碎石			4.6
		計		m3	4.6
	コンクリート	胴込裏込コンクリート	0.246*10.5		2.6
		基礎工	0.109*5.5		0.6
		計		m3	3.2
	二次製品	ブロック積	0.361*10.5		3.8
		計		t	3.8

※1回又は単体当り運搬可能量  
人肩：40kg/回程度まで  
小車：80kg/回程度まで  
特装車：装備クレーンの吊上げ能力700kg程度まで

※単位重量

①練積ブロック工

積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m<sup>2</sup>  
「よりよき設計のためにここが知りたい」参照

胴込裏込コンクリート (施工単価表参照)  
t=0cm 0.246 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
t=10cm 0.358 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
t=15cm 0.414 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
t=20cm 0.470 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

裏込工(RC-40) 数量計算書参照 m<sup>3</sup>

ブロック基礎

A300-B520(切土) 0.114 m<sup>3</sup>/m  
A350-B550(切土) 0.136 m<sup>3</sup>/m  
A250-B450(盛土) 0.095 m<sup>3</sup>/m  
A250-B550(盛土) 0.115 m<sup>3</sup>/m  
A250-B600(盛土) 0.125 m<sup>3</sup>/m  
A250-B650(盛土) 0.135 m<sup>3</sup>/m  
A300-B450(盛土) 0.109 m<sup>3</sup>/m  
A300-B550(盛土) 0.131 m<sup>3</sup>/m  
A300-B600(盛土) 0.143 m<sup>3</sup>/m  
A300-B650(盛土) 0.154 m<sup>3</sup>/m  
A400-B450(盛土) 0.154 m<sup>3</sup>/m  
A400-B550(盛土) 0.186 m<sup>3</sup>/m  
A400-B600(盛土) 0.203 m<sup>3</sup>/m  
A400-B650(盛土) 0.219 m<sup>3</sup>/m

②U字フリューム(大和クレスカatalog参照)

UF200mm 40 kg/m UF400mm 98 kg/m  
UF250mm 51 kg/m UF450mm 131 kg/m  
UF300mm 63 kg/m UF500mm 167 kg/m  
UF350mm 81 kg/m

③角フリューム(広島県資材単価参照)

KF150mm 26 kg/m KF350mm 83 kg/m  
KF200mm 38 kg/m KF400mm 125 kg/m  
KF250mm 49 kg/m KF450mm 140 kg/m  
KF300mm 70 kg/m KF500mm 193 kg/m

④角フリューム蓋(L=0.5m)(広島県資材単価参照)

KF150mm 9 kg/枚 KF350mm 32 kg/枚  
KF200mm 13 kg/枚 KF400mm 39 kg/枚  
KF250mm 17 kg/枚 KF450mm 50 kg/枚  
KF300mm 26 kg/枚 KF500mm 59 kg/枚

⑤暗渠排水管 数量計算書参照 m

⑥フトン籠詰石(階段式:高さ50-網目15)

割栗石15~20cm 0.57 m<sup>3</sup>/m

各種數量計算書

20/545

[illegible]