


数 量 総 括 表						
費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
原 農 地 (畑)						
	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	57.3	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	9.6	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクト I	m3	1.6	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクト I	m3	51.6	
		土 砂 等 運 搬	購入土 4t積級ダンプ 運搬距離2.4km	m3	1.1	
		購 入 土	砂質土	m3	1.3	1.1*1.2
	法 面 工	一 本 胴 木	末口9cm L=2.0m	m	15.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	82.7	
		張 芝 工	全面張 人工芝 肥料袋なし	m2	82.7	
	土 留 工	フ ト ン 籠	階段式 高さ50×幅120	m	32.0	
		止 杭	杉丸太 φ9cmL=1.50m	本	16.0	

土 量 配 分 表

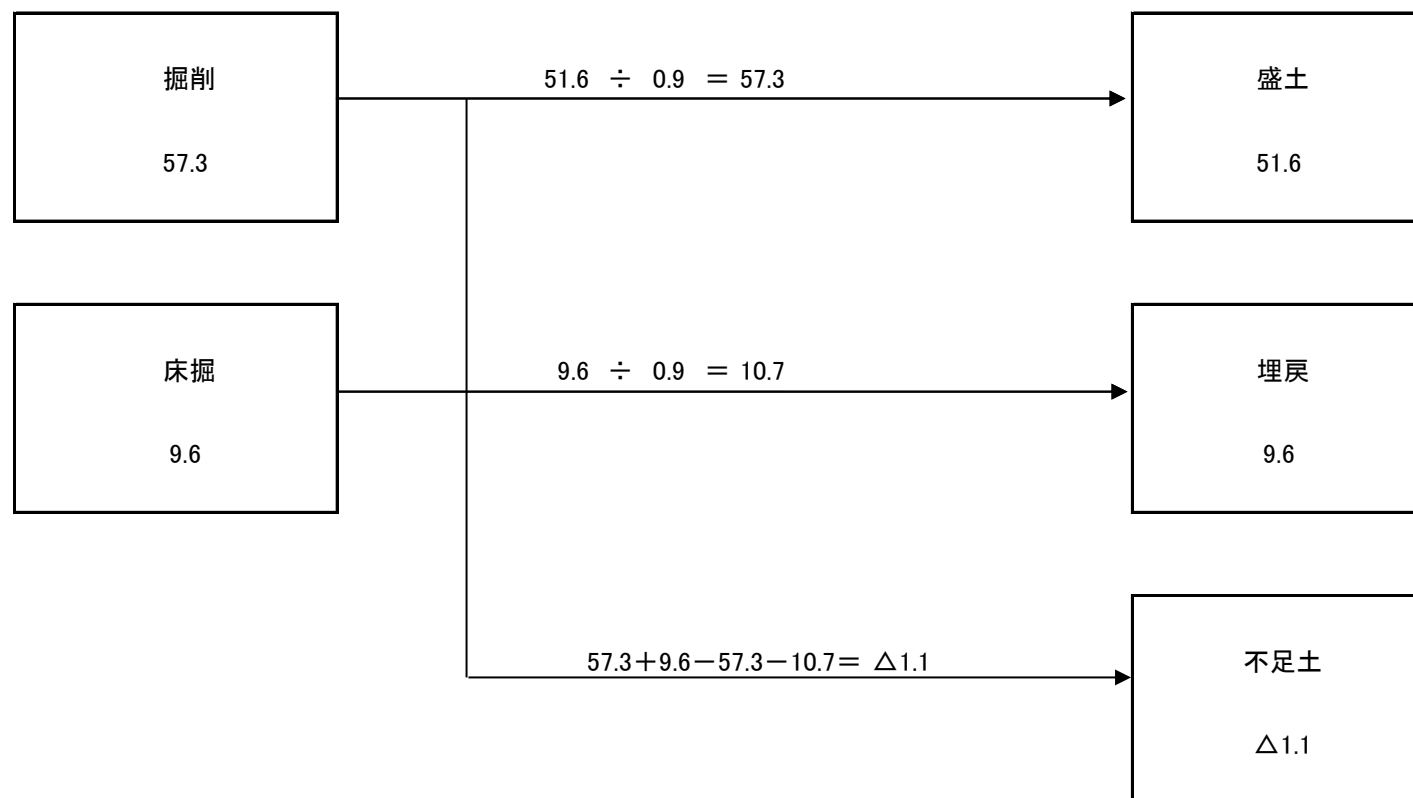

数 量 計 算 書														15/545
種 別 番 号	距 離	機 械 掘 削			機 械 床 掘			機 械 併 用 埋 戻			機 械 併 用 盛 土			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0	0.3	-	-							0.0	-	-	
	1.0	4.0	2.15	2.2							4.6	2.30	2.3	
SECT 6.0	6.0	4.1	4.05	24.3							4.1	4.35	26.1	
SECT 13.5	8.0	3.6	3.85	30.8							1.7	2.90	23.2	
フトン籠 SECT 0.0	0.0													
	1.0				0.6	-	-	0.1	-	-				
SECT 6.0	7.0				0.6	0.60	4.2	0.1	0.10	0.7				
SECT 13.5	9.0				0.6	0.60	5.4	0.1	0.10	0.9				
合 計	32.0			57.3			9.6			1.6			51.6	

数 量 計 算 書														15/545
種 別 番 号	距 離	一 本 胴 木			盛 土 法 面 整 形			張 芝						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0				7.2	-	-	7.2	-	-				
	1.0			1.0	7.2	7.20	7.2	7.2	7.20	7.2				
SECT 6.0	6.0			6.0	5.7	6.45	38.7	5.7	6.45	38.7				
SECT 13.5	8.0			8.0	3.5	4.60	36.8	3.5	4.60	36.8				
合 計	15.0			15.0			82.7			82.7				

数 量 計 算 書														15/545
種 別 番 号	距 離	フ ト ン 筈			止 杭									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT 0.0	0.0													
	1.0	2.0	-	-										
SECT 6.0	7.0	2.0	2.00	14.0			7.0							
SECT 13.5	9.0	2.0	2.00	18.0			9.0							
合 計	17.0			32.0			16.0							