消防水利等補修経費

宇手迫防火水槽防水工事　仕様書

所 在 地：神石高原町近田

事業主体：神石高原町

（ＮＯ．１　－　１　明細書）


工　　種	名　　称	品　　種 形　状　寸　法	数量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
防水工事							
	水槽内用水抜き取り	２インチポンプ	1.00	式			
	堆積土砂撤去・処分		1.00	式			
	水槽内清掃	高圧水洗浄	47.00	㎡			
	内壁クラック　Ｕカットシーリング	エポキシ系シーリング材	1.00	式			
	内壁　ポリマーセメント系塗膜防水	エクセルテックス301工法	47.00	㎡			
	用水補給	ミキサー車運搬	1.0	式			

（ＮＯ．２　－　１　明細書）


工　　種	名　　称	品　　種 形　状　寸　法	数量	単位	単　　価	金　　額	適　　用
直　接　工　事　費	計						
諸　　経　　費			1.0	式			
諸　　経　　費	計						
工　　事　　原　　価	計						
消　　費　　税			10.0	%			
	合　計						

工　事　名	宇手迫防火水槽防水工事		
図　面　名	設計図		
作成年月日	令和8年10月29日		
縮　　尺		巣面番号	1／1
工事場所	神石高原町近田		
事業主体	神石高原町		

位置図

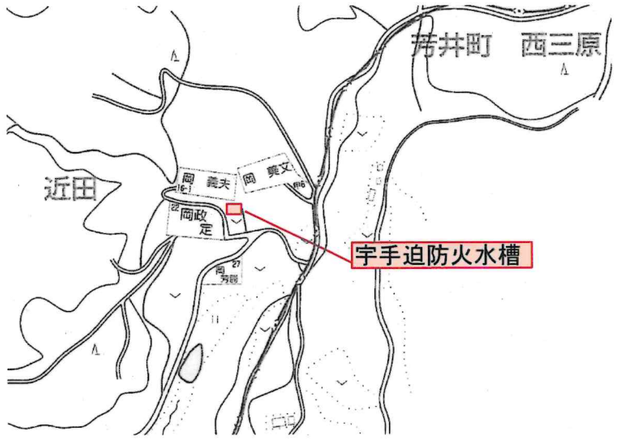

平面図

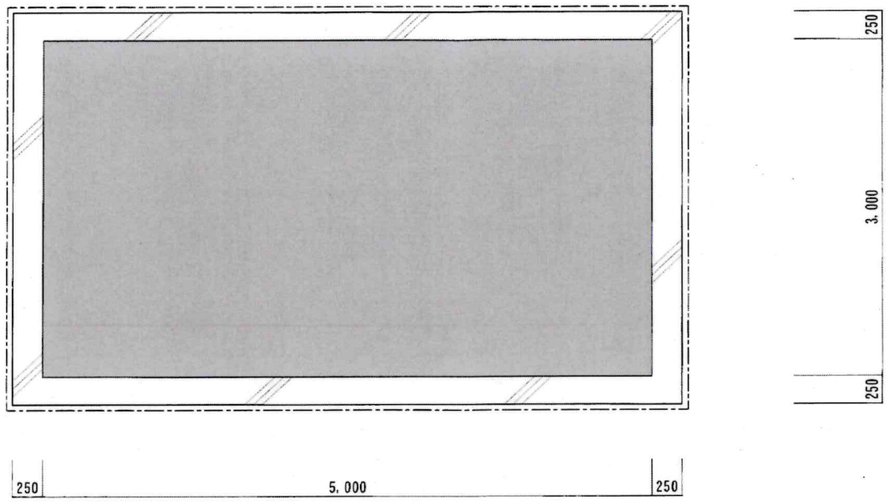

用水抜き取り　　5.0*3.0*0.95 = 14.25

内壁清掃・塗膜
(5.0*2.0*2)+(3.0*2.0*2)+(5.0*3.0) = 47.0

用水補給　　5.0*3.0*2.0 = 30.0

断面図

