
工事番号	第 131 号

国補　令和8年 災害

点　名	X 座 標	Y 座 標
T1	1000.000	1000.000
T2	1013.538	975.350
SECT0.0	1003.263	993.565
SECT3.5	1004.989	990.492
SECT8.5	1007.435	986.133
SECT13.0	1009.575	982.322

平 面 図 S=1:250

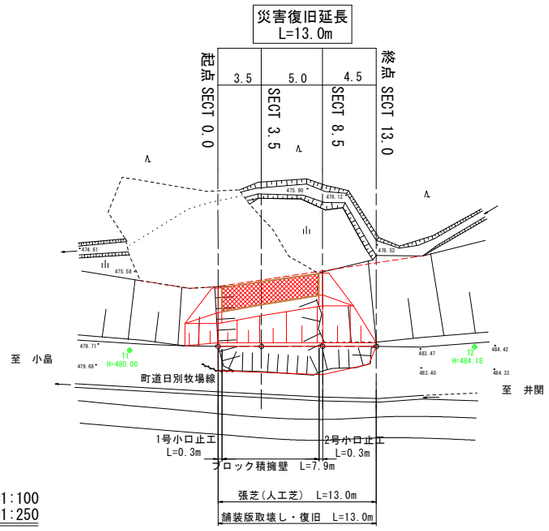


縦断図 V=1:100 H=1:250

勾　配	平均=14.7% L=13.00			
計 画 高	480.88	481.39	482.16	482.79
地 盤 高	480.88	479.97	481.76	482.79
追加距離	0.000	3.500	8.500	13.000
区間距離	0.000	3.500	5.000	4.500
測　点	SECT 0.0	SECT 3.5	SECT 8.5	SECT 13.0

横断図 S=1:100


数量表

	記号	復旧数量	
掘削	C	0.1	
盛土	B	0.0	
Br長	SL	---	
	Gv	---	
盛土法面	SL1	---	
切土法面(Br背面)	SL2	---	

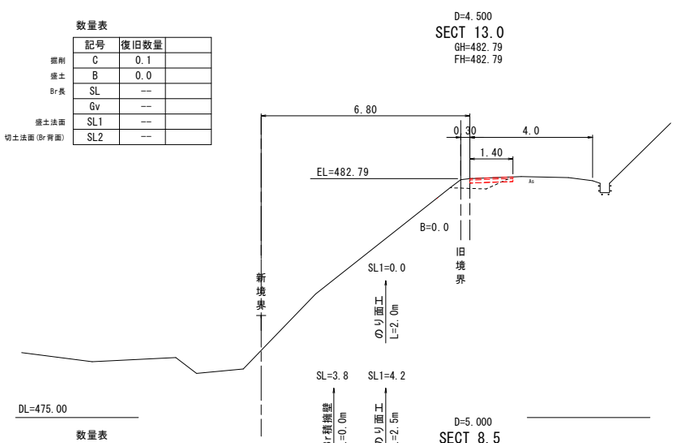


数量表

	記号	復旧数量	
掘削	C	2.0	1.9+0.1
盛土	B	3.4	
Br長	SL	3.8	
	Gv	1.6	
盛土法面	SL1	3.6	
切土法面(Br背面)	SL2	2.2	

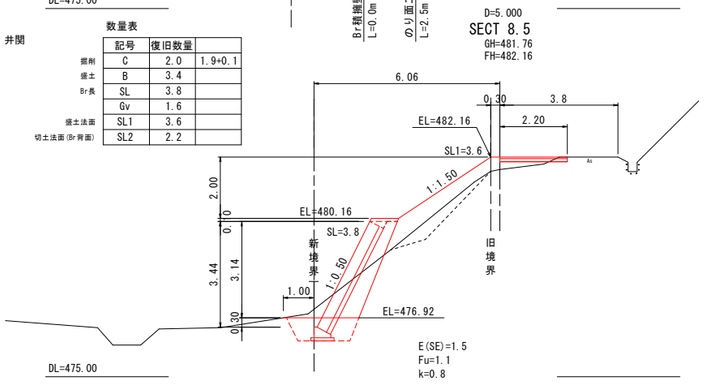


数量表

	記号	復旧数量	
掘削	C	2.6	2.5+0.1
盛土	B	7.2	
Br長	SL	4.1	
	Gv	1.7	
盛土法面	SL1	2.7	
切土法面(Br背面)	SL2	1.5	

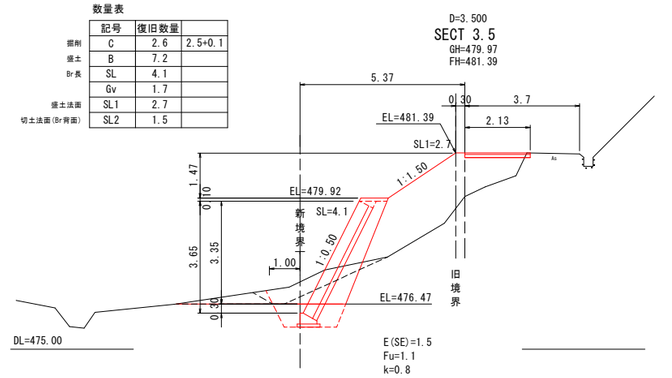

数量表

	記号	復旧数量	
掘削	C	2.5	2.4+0.1
盛土	B	4.0	
Br長	SL	4.3	
	Gv	1.9	
盛土法面	SL1	1.9	
切土法面(Br背面)	SL2	1.9	

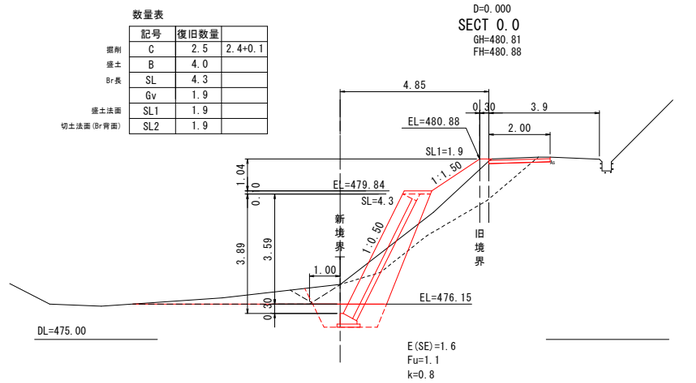

展開図 S=1:100

路線名　町道日別牧場線
神石郡神石高原町桑木


工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設　計　図		
作成年月日			
縮　尺	図　示	図面番号	1 ／ 2
会社名			
事業者名	神 石 高 原 町		

工事番号	第 131 号


国補　令和8年 災害

構造図　図示

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積擁壁
S=1:50




ブロック基礎工
S=1:30



基礎工　10m当り

種　別	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.36 m³
型　枠	4.50 m²
基礎材	7.50 m²

天端コンクリート
S=1:30

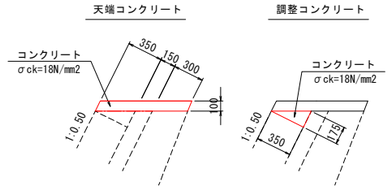


天端コンクリート　10m当り

種　別	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.89 m3
型　枠	2.24 m2

調整コンクリート　10m当り

種　別	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31 m3
型　枠	1.75 m2

1号小口止工
(SECT0.0)　H=4.44

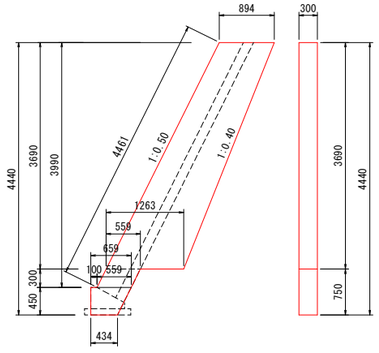


A=1/2×(0.894+1.263)×3.69+0.559×0.30

＋1/2×(0.659+0.434)×0.45 = 4.393

ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=4.393×0.30 = 1.32

型枠　A=4.393×2+(4.461+0.45)×0.30 = 10.26

2号小口止工
(SECT8.5)　H=3.99

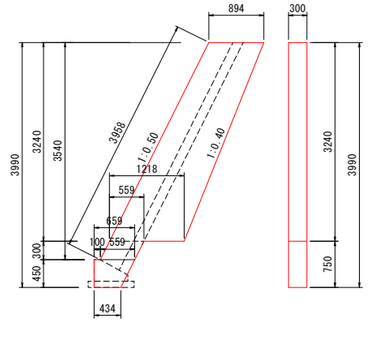


A=1/2×(0.894+1.218)×3.24+0.559×0.30

＋1/2×(0.659+0.434)×0.45 = 3.835

ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=3.835×0.30 = 1.15


型枠　A=3.835×2+(3.958+0.45)×0.30 = 8.99

取付工(練石積)
S=1:50



参考値(V=1.17m3/10m2)

舗装構成
S=1:20



路線名　町道日別牧場線

神石郡神石高原町桑木

工事名	道路災害復旧工事		
図面名	設　計　図		
作成年月日			
縮　尺	図　示	図面番号	2 ／ 2
会社名			
事業者名	神　石　高　原　町		