
数　量　一　覧　表

名　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　考
			実 施	変 更	
10_西山(畑)					
【土工】					
掘削	バックホウ0.13m3	m3	7.2		
床掘	バックホウ0.28m3	m3	5.6		
埋戻	コンパクタ(I)	m3	1.6		
盛土	コンパクタ(I)	m3	21.2		
購入土運搬	土砂	m3	12.6		
購入土	土砂	m3	15.1		12.6×1.20
【擁壁工】					
基礎工	A300-B450	m	8.0		
ブロック練積	t=0cm	m2	14.2		
裏込砕石	RC-40	m3	5.8		
天端コンクリート		m3	0.2		
取り付け工	植生土嚢	m2	3.8		
【法面工】					
法面整形	盛土部	m2	30.2		
張芝工	全面張 人工芝	m2	30.2		

数　量　一　覧　表

10_西山(畑)

土　量　配　分　表

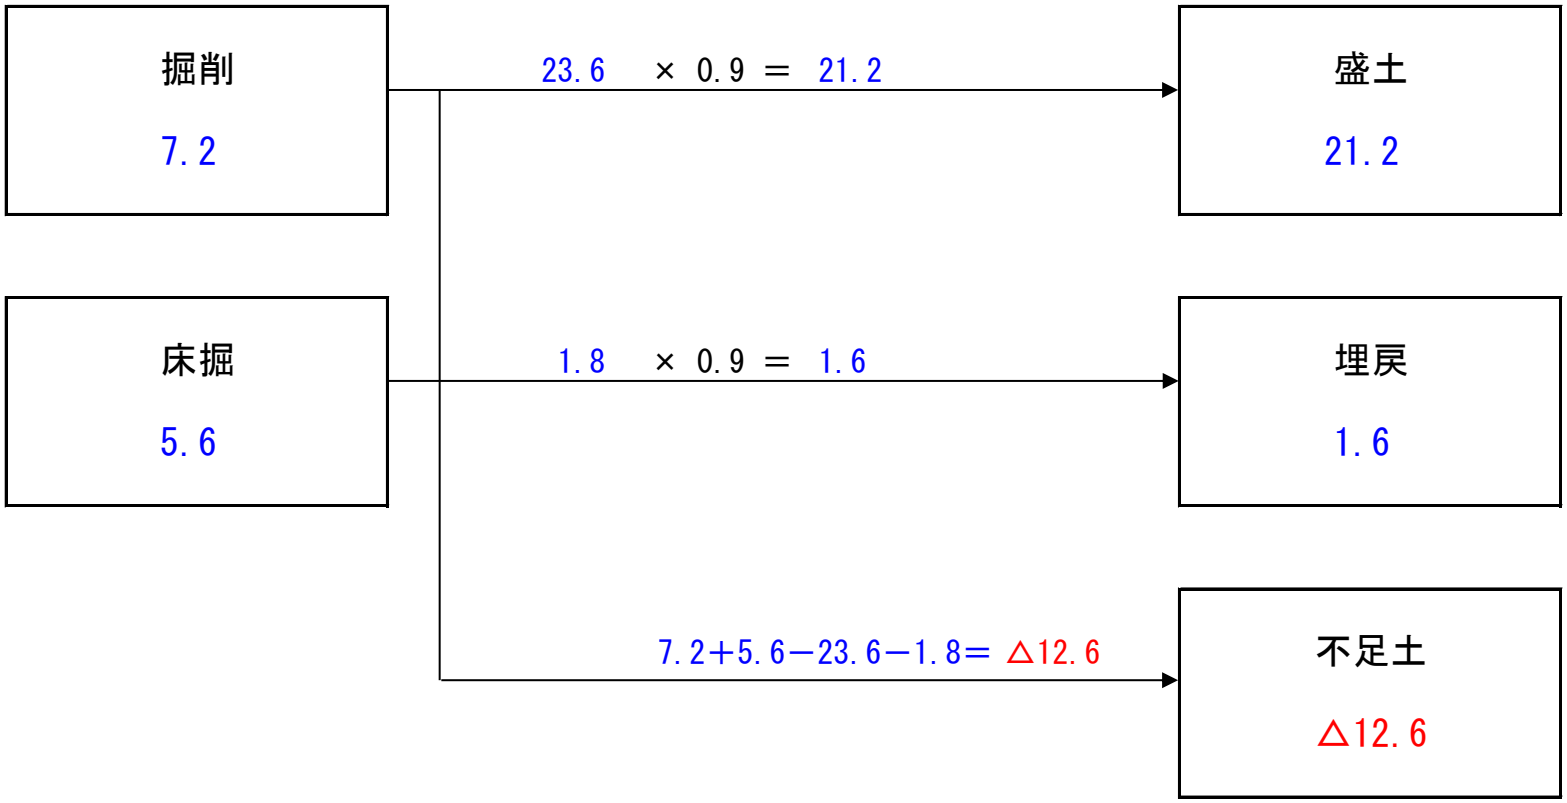

数　量　一　覧　表

10_西山(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	掘削			床堀			埋戻			盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT0.0	0.0	1.6			0.7			0.2			0.1		
SECT4.0	4.0	0.4	1.00	4.0	0.7	0.70	2.8	0.2	0.20	0.8	5.2	2.65	10.6
SECT8.0	4.0	1.2	0.80	3.2	0.7	0.70	2.8	0.2	0.20	0.8	0.1	2.65	10.6
合　計	8.0			7.2			5.6			1.6			21.2

数　量　一　覧　表

10_西山(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	基礎工			ブロック練積（t＝0cm）			裏込砕石			天端コンクリート		
		延長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
	1.0												
SECT0.0	0.5	1.0			1.8			0.74			0.03		
SECT4.0	4.0	1.0	1.00	4.0	1.9	1.85	7.4	0.78	0.76	3.0	0.03	0.03	0.1
SECT8.0	4.0	1.0	1.00	4.0	1.5	1.70	6.8	0.60	0.69	2.8	0.03	0.03	0.1
	0.5												
	0.8												
合　計	10.8			8.0			14.2			5.8			0.2

数　量　一　覧　表

10_西山(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	取り付け工											
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
		0.0											
	1.0	2.1	1.05	1.1									
SECT0.0	0.5	2.1	2.10	1.1									
SECT4.0	4.0												
SECT8.0	4.0	1.8											
	0.5	1.8	1.80	0.9									
	0.8	0.0	0.90	0.7									
合　計	10.8			3.8									

数　量　一　覧　表

10_西山(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面整形			張芝工								
		延長	平均	数量	延長	平均	数量	延長	平均	数量	断面	平均	数量
SECT0.0	0.0	4.6			4.6								
SECT4.0	4.0	3.6	4.10	16.4	3.6	4.10	16.4						
SECT8.0	4.0	3.3	3.45	13.8	3.3	3.45	13.8						
合　計	8.0			30.2			30.2						