

数 量 総 括 表

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
中津井向線	※終日通行止めにて施工					
作業土工						
	床掘		m3	20.3	20	
	基面整正		m2	31.6	32	
	埋戻し		m3	4.5	5	
	土砂等運搬	2 t 積DT L=8.1km	m3	20.3	20	
	残土処分	礫質土	m3	15.3	15	
	購入土	CBR20%以上	m3	0.0	0	埋戻し部
	土砂等運搬	2 t 積DT L=11.0km	m3	0.0	0	購入土
路側防護柵工						
	ガードレール基礎	プレガードⅡ	m	18.0	18	別紙参照
	ガードレール	Gr-C-2B	m	0.0	0	
	基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	6.4	6	
アスファルト舗装工						
	表層	密粒度アスコン： $t=5\text{cm}$	m2	21.7	22	
	上層路盤	粒調碎石： $t=10\text{cm}$	m2	21.7	22	
	下層路盤	RC-40： $t=10\text{cm}$	m2	21.0	21	

[illegible][illegible]

数量計算書

計第 2 表 土 量 配 分 計 算 書

◆ 作業形態別土工

床掘	20.3

残土処分

20.3

-5.0

合計 15.3

×0.9

埋戻	4.5

流用土

5.0

合計 5.0

計第 4 表 土工等 計 算 書													
測 点	距 離	床 掘 (E1)			埋 戻 (Fu)			基面整正 (K1)			基礎コンクリート (Co)		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	延長	平 均	面積	断面積	平 均	立 積
SECT 0	0.0	0.0	---		0.0	---		0.0	0.00		0.0		
SECT 1.5	0.5	1.2	0.61	0.3	0.2	0.12	0.1	2.0	1.00	0.5	0.4		
SECT 5.0	3.5	1.1	1.18	4.1	0.2	0.23	0.8	1.82	1.91	6.7	0.4	0.40	1.4
SECT 10.0	5.0	1.0	1.08	5.4	0.2	0.23	1.2	1.56	1.69	8.5	0.3	0.36	1.8
SECT 15.0	5.0	1.0	1.03	5.2	0.2	0.23	1.2	1.6	1.56	7.8	0.3	0.31	1.6
SECT 20.0	5.0	1.1	1.06	5.3	0.2	0.23	1.2	1.7	1.61	8.1	0.3	0.32	1.6
SECT 25.0	5.0												
SECT 30.0	5.0												
SECT 35.0	5.0												
SECT 39.0	4.0												
	0.7												
				0.0			0.0		0.00	0.0			
合 計	38.7			m3 20.3			m3 4.5			m2 31.6			m3 6.4


計第 4 表 土工等 計 算 書													
測 点	距 離	表層(W1)			上層路盤(W2)			下層路盤(W3)			アスファルト取壊し(As)		
		幅	平 均	面積	幅	平 均	面積	幅	平 均	面積	延長	平 均	面積
SECT 0	0.0	1.14	---		1.13	---		1.10	---		1.14	---	
SECT 1.5	0.5	1.14	1.14	0.6	1.13	1.13	0.6	1.10	1.10	0.6	1.14	1.14	0.6
SECT 5.0	3.5	1.14	1.14	4.0	1.13	1.13	4.0	1.10	1.10	3.9	1.14	1.14	4.0
SECT 10.0	5.0	1.14	1.14	5.7	1.13	1.13	5.7	1.10	1.10	5.5	1.14	1.14	5.7
SECT 15.0	5.0	1.14	1.14	5.7	1.13	1.13	5.7	1.10	1.10	5.5	1.14	1.14	5.7
SECT 20.0	5.0	1.14	1.14	5.7	1.13	1.13	5.7	1.10	1.10	5.5	1.14	1.14	5.7
SECT 25.0	5.0												
SECT 30.0	5.0												
SECT 35.0	5.0												
SECT 39.0	4.0												
	0.7												
合 計	38.7			m2 21.7			m2 21.7			m2 21.0			m2 21.7

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
中津井向線	※終日通行止めにて施工					
作業土工						
	床掘		m3	20.3	20	
	基面整正		m2	31.6	32	
	埋戻し		m3	4.5	5	
	土砂等運搬	2 t 積DT L=8.1km	m3	20.3	20	
	残土処分	礫質土	m3	15.3	15	
	購入土	CBR20%以上	m3	0.0	0	埋戻し部
	土砂等運搬	2 t 積DT L=11.0km	m3	0.0	0	購入土
路側防護柵工						
	ガードレール基礎	プレガードⅡ	m	18.0	18	別紙参照
	ガードレール	Gr-C-2B	m	0.0	0	
	基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	6.4	6	
アスファルト舗装工						
	表層	密粒度アスコン： $t=5\text{cm}$	m2	21.7	22	
	上層路盤	粒調碎石： $t=10\text{cm}$	m2	21.7	22	
	下層路盤	RC-40： $t=10\text{cm}$	m2	21.0	21	

数 量 総 括 表

[illegible]

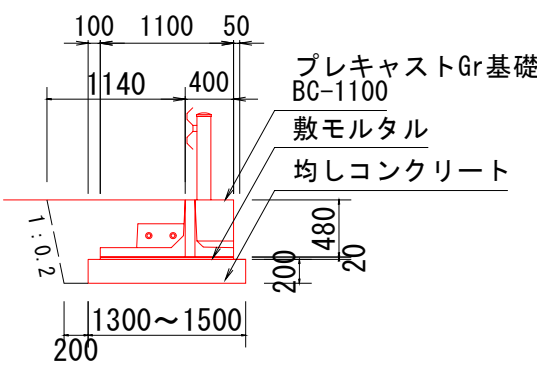

ガードレール基礎材料表

10.00m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
プレガードⅡ	BC-1100	m	5
同上敷きモルタル	t=0.02m	m ³	0.22
同上基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ² 以上	m ³	別途計上
同上型枠	基礎型枠	m ²	4.00
間詰コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ² 以上	m ³	0.09
同上型枠	小型構造物	m ²	0.22
連結金具	ボルトナットM20	組	10