

施工日数

施工日数算出表									
種 別	規 格		対象施工数量		標準作業量		日数		備考
床掘り	土砂	標準 土留無し 障害無し	20	m3	÷	220	m3/日	=	0.1 共通150
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		5	m3	÷	61	m3/日	=	0.1 共通151
基面整正			32	m2	÷	50	m2/日	=	0.6 共通151
コンクリートブロック積		ブロック積（張），表込・胴込60，表込材までの一連作業を含む	8	m2	÷	13	m2/日	=	0.6 共通157
現場打基礎工コンクリート	基礎砕石有り			m3	÷	3.7	m3/日	=	共通157
現場打基礎工コンクリート	基礎砕石無し		7.2	m3	÷	4.5	m3/日	=	1.6 共通157
天端コンクリート				m3	÷	3.4	m3/日	=	共通157
路盤工	不陸整正			m2	÷	1510	m2/日・層	=	共通234
路盤工	下層路盤工	車道・路肩部	21	m2	÷	940	m2/日・層	=	0.1 共通234
路盤工	上層路盤工(粒度調整最盛期)	車道・路肩部	22	m2	÷	940	m2/日・層	=	0.1 共通234
路盤工	歩道	下層路盤及び上層路盤		m2	÷	268	m2/日・層	=	共通234
舗装工	表層	車道・路肩部 1.4m未満 50mm以下	22	m2	÷	250	m2/日・層	=	0.1 共通234
舗装版破砕工	アスファルト舗装版	障害無し 騒音対策不要 15cm以下	22	m2	÷	510	m2/日	=	0.1 共通246
舗装版切断工	アスファルト舗装版	15cm以下	21	m	÷	230	m/日	=	0.1 共通246
仮樋工	設置	φ50～150 波・網上管	19	m	÷	429	m/日	=	0.1 共通163
仮樋工	撤去	φ50～150 波・網上管	19	m	÷	858	m/日	=	0.1 共通163
敷鉄板	設置	バックホウ	38	m2	÷	656	m2/日	=	0.1 共通953
敷鉄板	撤去	バックホウ	38	m2	÷	701	m2/日	=	0.1 共通953
合計									3.9
割増係数									1.8
	(端数切上げ)							≒	8 日

- ※ 数値基準
- 1) 設計数量

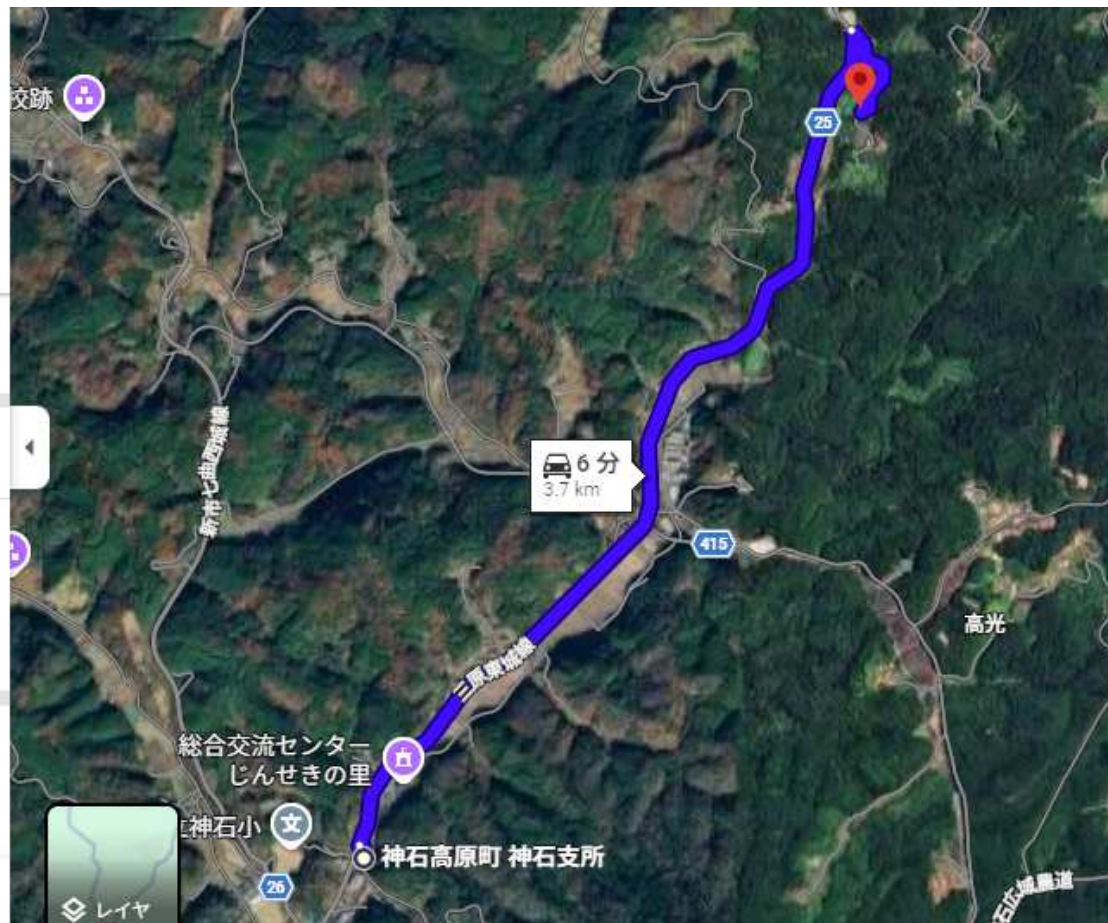
計算過程は小数第1 位(少数第2 位を四捨五入)
ただし，少数第1 位に満たない場合は「0.1」とする
- 2) 設計表示数値

「1」
- 3) 設計計上数量

設計表示数値に切り上げて求める

敷鉄板輸送費

$L = 3.7 \text{ km}$

[illegible]

敷鉄板賃料等算出根拠

S1050029

工事用道路延長 : (m) (賃料対象数量 : 最長の箇所延長)

工事用道路幅員 : (m)

工事用道路面積 : (m²)

敷鉄板規格 : 22×914×1829, 1.67 (m²/枚), 289 (kg/枚)

敷鉄板賃料 : (円/枚・日) $\div$ 1.67 (m²/1枚) = 0 (円/m²・日)
0 (円/m²・日) × 38.0 (m²) × 8 (日) = 0 (円)

敷鉄板整備費 : (円/枚)
0 (円/枚) $\div$ 1.67 (m²/枚) = 0 (円/m²)
0 (円/m²) × 38.0 (m²) = 0 (円)

敷鉄板重量 : (t) 仮設材の運搬に計上

敷鉄板供用日数 : (日) 施工日数算出表より計算し入力

敷鉄板枚数 : (枚)

敷鉄板設置撤去 : (m²)