
数　量　一　覧　表

名　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　考
			実 施	変 更	
9_石田(畑)					
【土工】					
掘削	バックホウ0.13m3	m3	9.2		
盛土	コンパクタ(1)	m3	46.5		
購入土運搬	土砂	m3	42.5		
購入土	土砂	m3	51.0		42.5×1.20
【法面工】					
法面整形	盛土部	m2	58.8		
張芝工	全面張 人工芝	m2	58.8		

9_石田(畑)

土　量　配　分　表

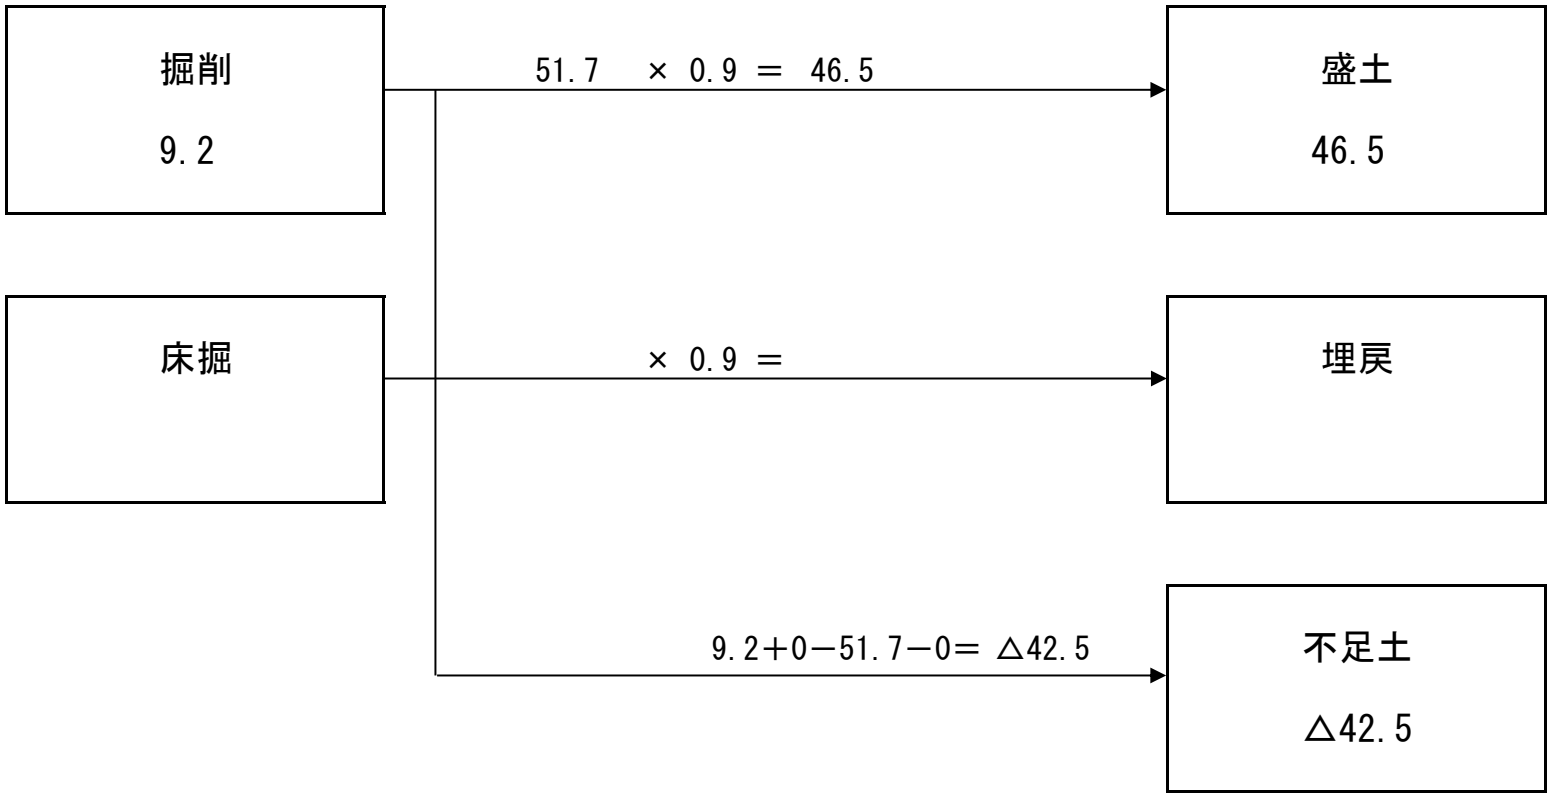

9_石田(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	掘削			盛土								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT0.0	0.0	0.0			0.1								
SECT3.0	3.0	0.6	0.30	0.9	5.2	2.65	8.0						
SECT8.0	5.0	0.8	0.70	3.5	4.6	4.90	24.5						
SECT11.0	3.0	0.8	0.80	2.4	1.5	3.05	9.2						
SECT17.0	6.0	0.0	0.40	2.4	0.1	0.80	4.8						
合　計	17.0			9.2			46.5						

9_石田(畑)

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面整形			張芝工								
		延長	平均	数量	延長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT0.0	0.0	0.9			0.9								
SECT3.0	3.0	5.0	2.95	8.9	5.0	2.95	8.9						
SECT8.0	5.0	4.4	4.70	23.5	4.4	4.70	23.5						
SECT11.0	3.0	3.8	4.10	12.3	3.8	4.10	12.3						
SECT17.0	6.0	0.9	2.35	14.1	0.9	2.35	14.1						
合　計	17.0			58.8			58.8						