


標準横断図
S=1:50

(NO. 8付近)

道路規格と舗装構成


道路規格	第3種第4級		
設計速度	V = 40 km/h		
標準幅員構成	W = 6.75 m		
直線部の横断勾配	1.50 %		
最大片勾配	6.00 %		
交通の区分	T < 100		
設計 CBR	8 %		
目標とする値	TA = 11.0		
舗装構成	舗装厚	等価換算係数	TA値
表層工(再生密粒度As)	5 cm	1.00	5.00
上層路盤工(再生粒度調整碎石)	10 cm	0.35	3.50
下層路盤工(再生切込碎石)	10 cm	0.25	2.50
計	25 cm		11.00

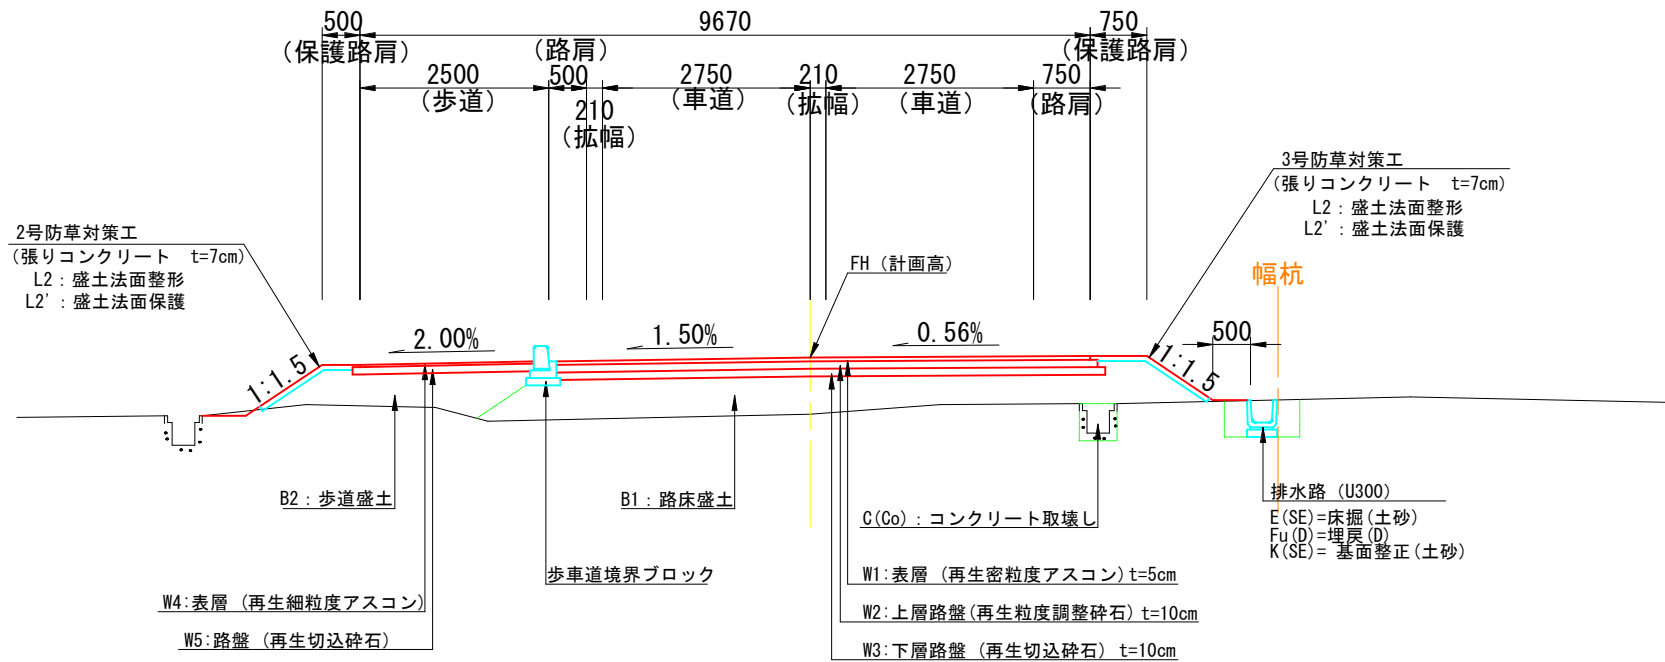

凡 例

記 号	種 別
C (As)	アスファルト取壊し
C (Co)	コンクリート取壊し
C1 (SE)	掘削 片切り (土砂)
C2 (SE)	掘削 オープンカット (土砂)
B1	路床盛土
B2	歩道盛土
盛土工幅区分	
a	W < 2.5m
b	2.5 ≤ W < 4.0m
c	W ≥ 4.0m
E (SE)	床掘 (土砂)
Fu (D)	埋戻 (D) W1 < 1.0m
K (SE)	基面整正 (土砂)
L1 (SE)	切土法面整形
L2	盛土法面整形
L1'	切土法面保護 (種子吹付)
L2'	盛土法面保護 (張芝)
W1	車道舗装 表 層 (再生密粒度アスコン)
W2	上層路盤 (再生粒度調整碎石)
W3	下層路盤 (再生切込碎石)
W4	歩道舗装 表 層 (再生細粒度アスコン)
W5	路 盤 (再生切込碎石)


(NO. 6付近)

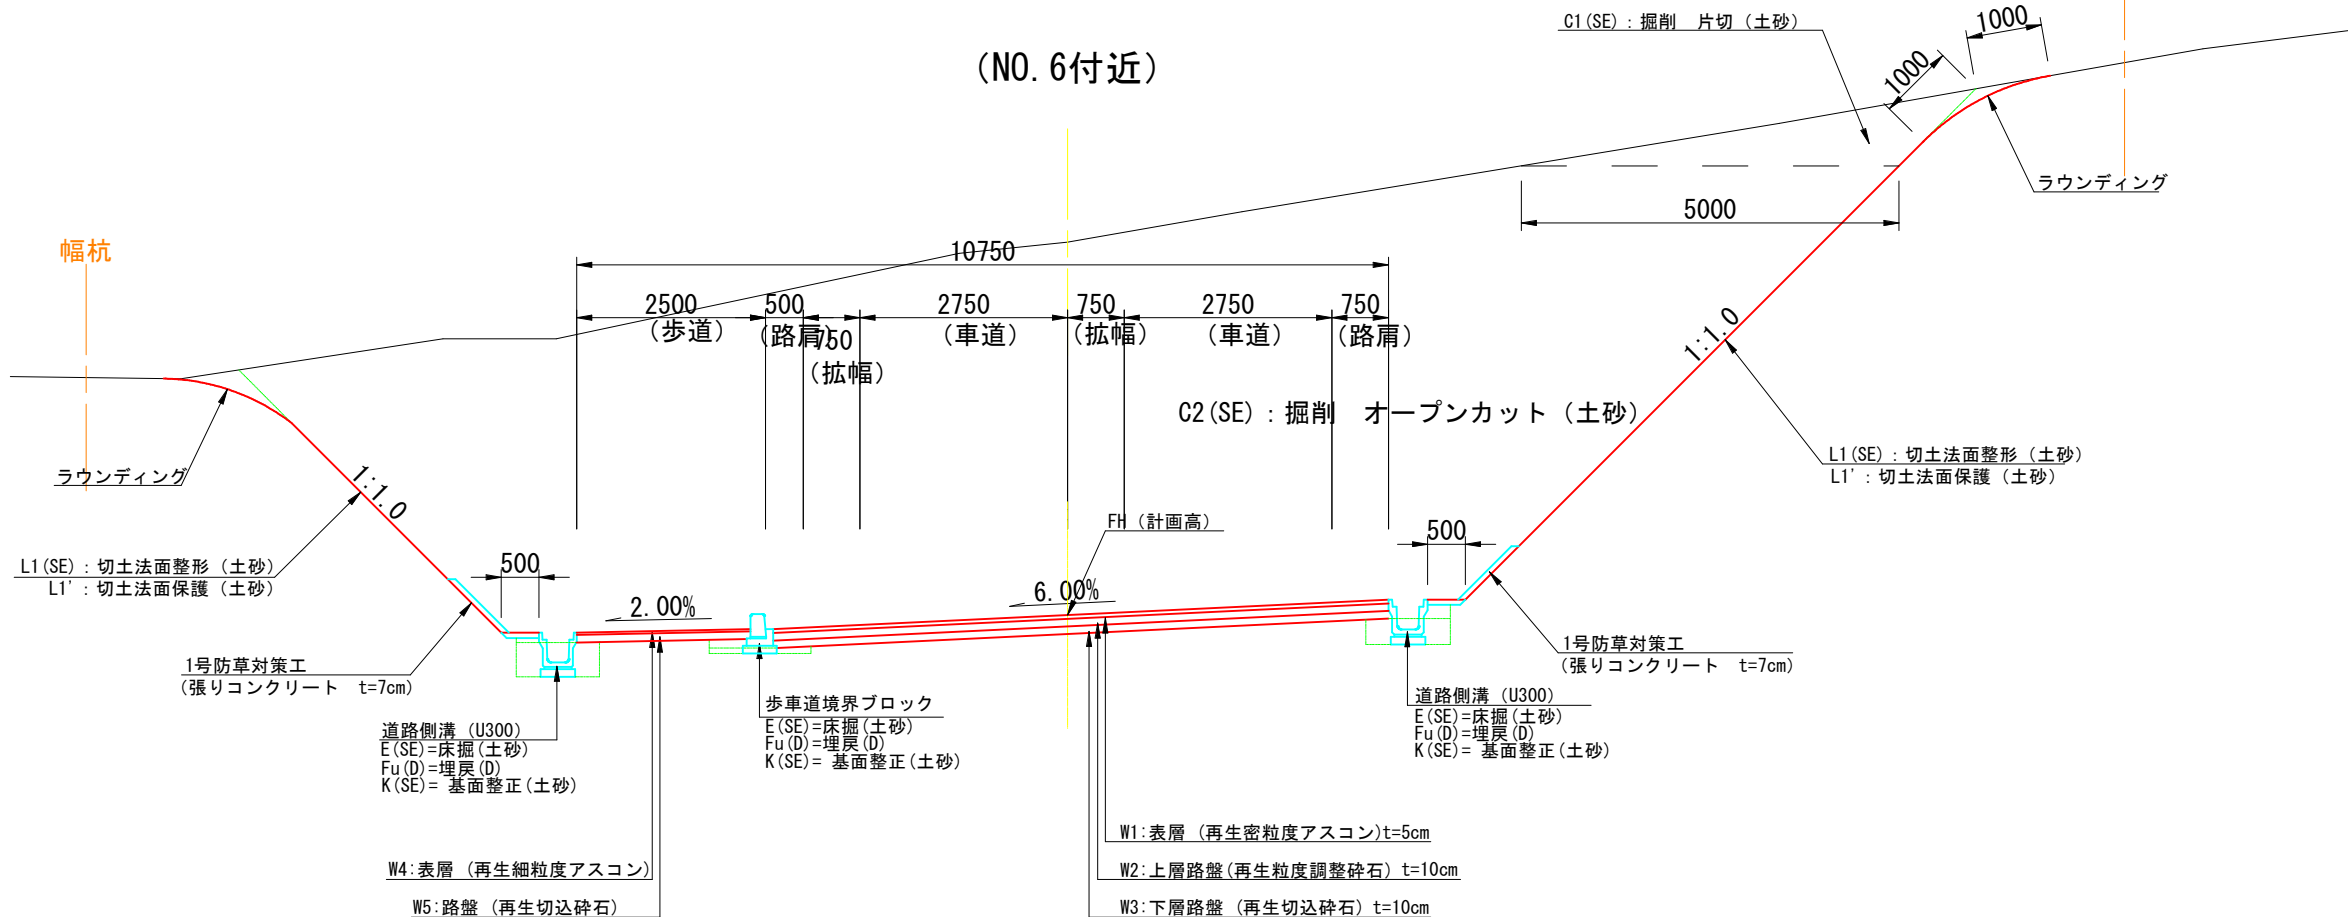


舗装構成図

S=1:10

車道舗装 (アスファルト)



歩道舗装 (アスファルト)



工事名	単独町営町道整備事業 町道有元高水池線測量設計業務		
図面名	標準横断図		
作成年月日	令和 4 年 12 月		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 9
会社名	広建コンサルタンツ株式会社		
事業者名	神 石 高 原 町		