

令和7年災

工事番号 第33号

町道 油木田頭線

数 量 計 算 書

# 数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規格	単位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘 要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	単位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘 要
災害復旧工事								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	土砂	m3	35.0	40	
		盛土工						
			盛土	W<2.5	m3	3.8	4	
		法面整形工						
			切土法面整形		m2	47.5	50	Br 背面
			盛土法面整形		m2	4.4	4	
		搬出土						
			残土	地山換算	m3	39.3	40	
	法面工							
		植生工						
			人工張芝	人工芝	m2	4.4	4	
	石・ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	土砂	m3	14.3	10	
			埋戻し	流用土	m3	5.2	5	
		コンクリートブロック積						
		コンクリートブロック積						
				控え35cm	m2	55.8	56	1:0.5
				裏込コンクリート	m3	8.4	8	t=0.15m
				裏込砕石	m3	26.3	26	
		基礎工						
			ブロック基礎		m	12.4	12	1:0.5, t=0.15m
		天端工						
		天端コン	コンクリート	18N/mm2	m3	1.1	1.1	
			型枠		m2	2.8	3	
		調整コン	コンクリート	18N/mm2	m3	0.4	0.4	
			型枠		m2	2.2	2	
		小口止工						N=2
			コンクリート	18N/mm2	m3	2.8	3	
			型枠		m2	21.4	21	
	雑工							
		法面整形工						
			盛土法面整形		m2	1.8	2	
		植生工						
			人工張芝	人工芝	m2	1.8	2	
		取付工						
			練石積	控え35cm	m2	17.1	17	
			胴込コンクリート		m3	2.0	2	

土 量 配 分 表	
-----------	--

[illegible]

## 土 工

## 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	土 工					作業土工	
		掘削	盛土		法面整形		床掘	埋戻し
		土砂	W<2.5		切土(Br背面)	盛土		
単位	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
本 線		35.0	3.8		47.5	4.4		
作業土工							14.3	5.2
計		35.0	3.8		47.5	4.4	14.3	5.2

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面整形 計 算 書

[illegible]

のり面工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	植生工						
		張芝						
単位	m	m <sup>2</sup>						
のり面		4.4						
計		4.4						

計 第                      表                      法面工                      計 算 書

[illegible]



## 擁壁工(1)

## 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリートブロック積擁壁				天端コン		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込碎石	ブロック積基礎	コンクリート	型枠	
		控え0.35m	t=0.15m				無筋	
単位	m	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	
ブロック積擁壁	12.4	55.8	8.4	26.3				
天端コン	12.4					1.1	2.8	
調整コン	12.4					0.4	2.2	
ブロック基礎工	12.4				12.4			
計		55.8	8.4	26.3	12.4	1.5	5.0	

## 擁壁工(2)

## 数 量 集 計 表


名 称 及 び 測 点	延長	小口止工		作業土工				
		コンクリート	型枠	床掘	埋戻し			
			一般					
単位		m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			
小口工 (SECT 0.0)	0.3	1.3	9.8					
小口工 (SECT13.0)	0.3	1.5	11.6					
	ブロック基礎工			14.3	5.2			
計		2.8	21.4	14.3	5.2			




計 第 表 擁 壁 工 計 算 書

測点	距離	コンクリートブロック積			裏込碎石					
		SL	平均	面積	Gv	平均	立積		平均	面積
SECT0.3		4.1			1.8					
SECT5.0	4.7	4.4	4.25	20.0	2.2	2.00	9.4			
SECT12.7	7.7	4.9	4.65	35.8	2.2	2.20	16.9			
合 計	12.4			55.8			26.3			

## 数量計算

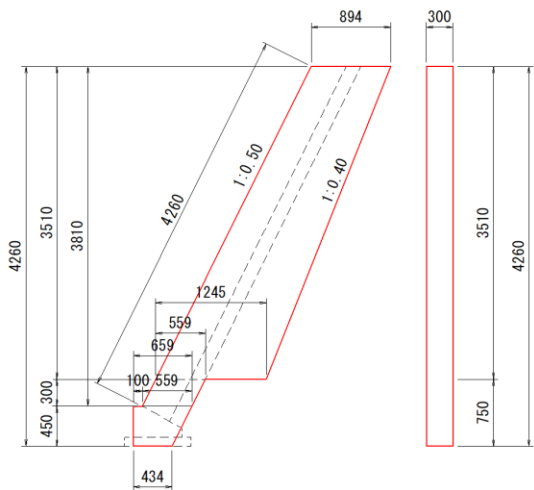

型棒  $A=4.168 \times 2 + (4.260 + 0.45) \times 0.30 = 9.75$

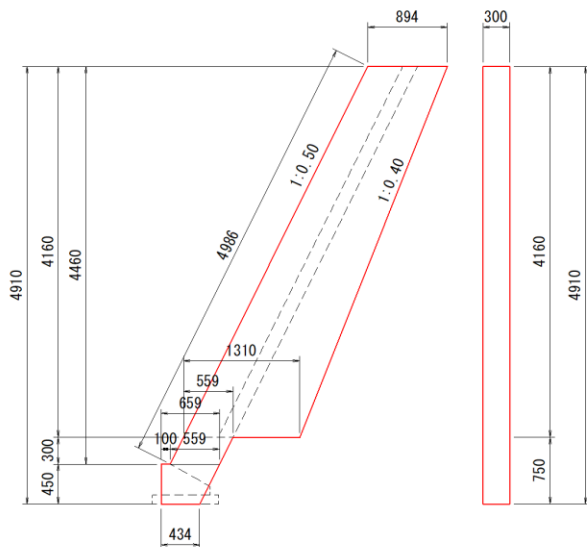


型桩  $A=4.998 \times 2 + (4.986 + 0.45) \times 0.30 = 11.63$

# 数量計算

[illegible]

## 数量計算

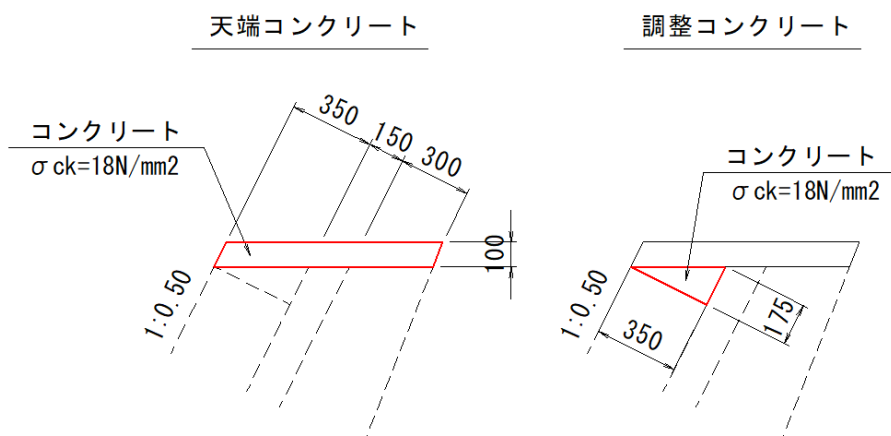

天端コンクリート 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	0.89 m3
型 枠	2.24 m2

調整コンクリート 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	0.31 m3
型 枠	1.75 m2


L= 12.4

## 天端工

## 数量計算

[illegible]

## 数量計算

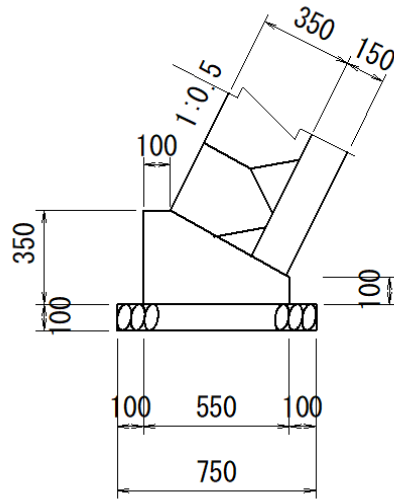

基礎工		10m当り
種 別	数 量	
コンクリート	1.36 m <sup>3</sup>	
型 枠	4.50 m <sup>2</sup>	
基礎材	7.50 m <sup>2</sup>	

L= 12.4

## 基礎工

## 数量計算

[illegible]


雑 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	取付け工						
	練石積		法面整形	法面工			
	雑割石 φ35cm	胴込コンクリート		張芝			
単位	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
SECT0.0	7.5	0.9					
SECT13.0	9.6	1.1					
計			1.8	1.8			
計	17.1	2.0	1.8	1.8			



## 数量計算

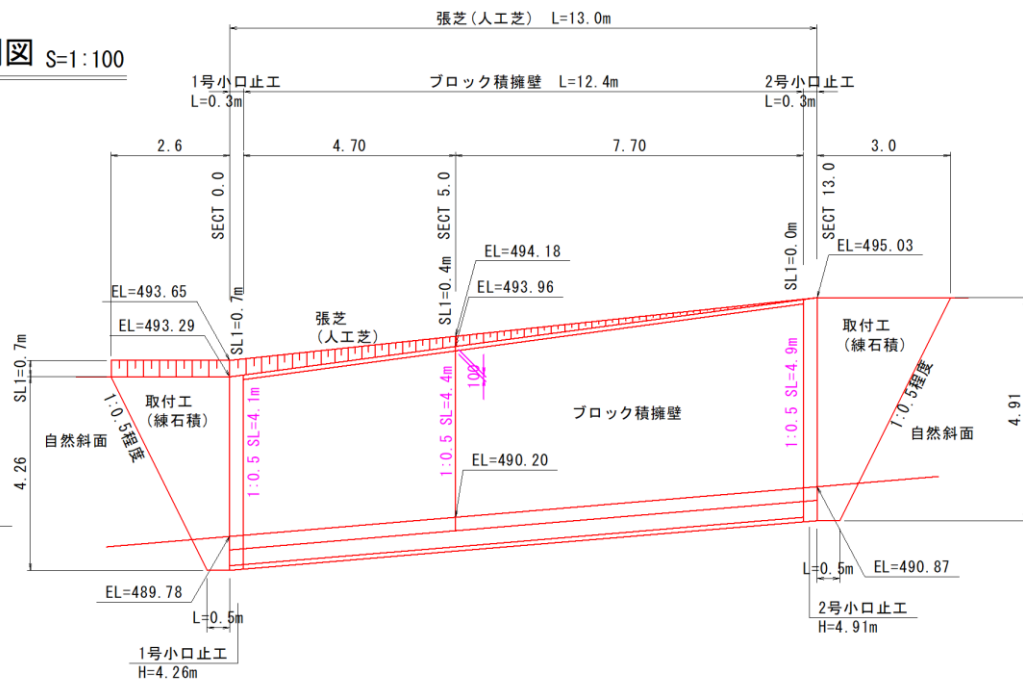

## 数量計算

[illegible]

計 第 表 雜工(法面) 計 算 書

[illegible]